

## DP-1S バージョンアップに伴う作業手順書

DP-1S バージョンアップに伴い以下の作業を行っていただきますようお願いいたします。

### (1)ファームウェアのバージョンアップ

### (2)コネクタシールの貼り付け

#### (1)ファームウェアのバージョンアップ

DP-1S 端末設定操作画面内メニューの「ファイル更新」画面からファームウェアのアップロードを行います。配布のアップロード用ファームウェア(dp1s103.hsb)をあらかじめ作業を行うパソコンに保存してください。IP アドレスや表示指示などの端末設定はバージョンアップ後も維持されます。

#### ① 端末設定操作画面へのアクセスする

1. DP-1S に割り振られている IP アドレスを確認します。  
端末本体の裏側にある「IP アドレス確認ボタン」を押すことで IP アドレスが 10 秒間表示されますので、こちらからご確認ください。
2. 端末と同じネットワークに接続されているパソコンの WEB ブラウザに、下記アドレスを入力してください。

**http://端末 IP アドレス:9090/**

例) 端末 IP アドレスが 192.168.1.120 だった場合

http://192.168.1.120:9090/

3. ユーザ名とパスワードの入力を求められますので以下の通り入力し、「OK」をクリックしてログインしてください。


ユーザ名	admin
パスワード	admin



パスワードについては、セキュリティの問題上、「\*」で表示されます。

## ② ファームウェアのアップロードをする

1. 端末設定操作画面 TOP ページメニューの「ファイル更新」をクリックしてください  
ファイル更新画面が表示されます。

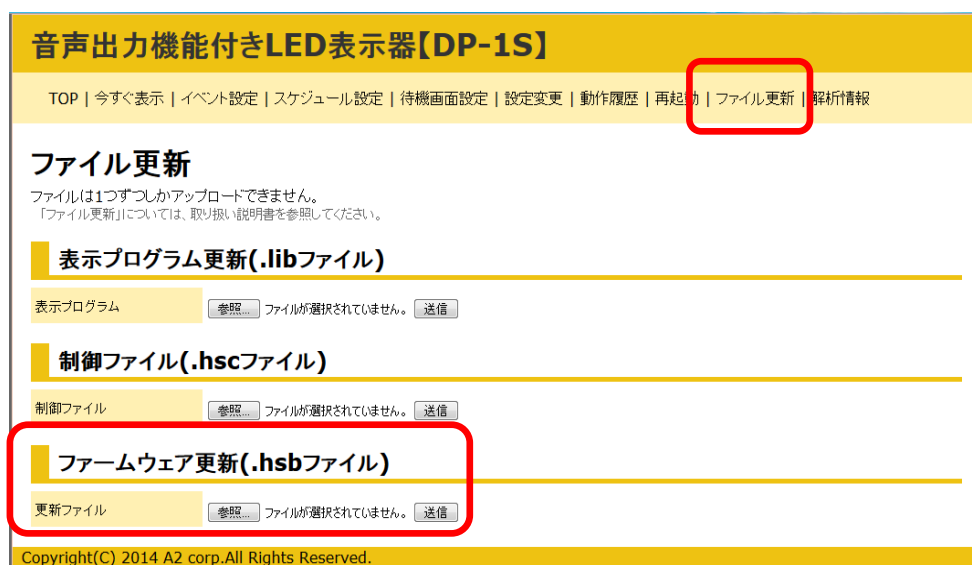

2. ファームウェア更新(.hsb ファイル)の「参照」ボタンを押してあらかじめパソコンに保存しておいた「dp1s103.hsb」ファイルを選択します。
3. ファイルを選択したら「送信」ボタンを押すとファイル送信確認のメッセージが出るので「OK」を押してください。ファイルのアップロードが開始します。

**音声出力機能付きLED表示器【DP-1S】**

TOP | 今すぐ表示 | イベント設定 | スケジュール設定 | 待機画面設定 | 設定変更 | 動作履歴 | 再起動 | ファイル更新 | 解析情報

### ファイル更新

ファイルは1つずつしかアップロードできません。  
「ファイル更新」については、取り扱い説明書を参照してください。

更新ファイルをアップロードしています。しばらくそのままお待ちください。

Copyright(C) 2014 A2 corp.All Rights Reserved.

4. ファイルの送信が完了後、自動的に再起動が行われます。  
 ※設定が反映されるまで最長 5 分程度かかります。  
 ※再起動が終わるまで電源を切るなど動作は行わないでください。

**音声出力機能付きLED表示器【DP-1S】**

TOP | 今すぐ表示 | イベント設定 | スケジュール設定 | 待機画面設定 | 設定変更 | 動作履歴 | 再起動 | ファイル更新 | 解析情報

### ファイル更新

ファイルの送信が完了しました。  
端末を再起動しています。

設定を反映するまで、最長5分程度時間がかかります。  
しばらくお待ちください。

※再起動中は電源を切るなどの操作は行わないようにお願いします。  
※再起動が完了するまでは各設定ページへの接続はできません。

Copyright(C) 2014 A2 corp.All Rights Reserved.

5. 再起動が完了したら「TOP」ページ下部、システム情報内の以下 3 項目が下記のように変更されていることをご確認ください。
- 表示アプリケーション 「 DP-1S\_1.0.3 」
  - システムアプリケーション 「 A2LED 0.0.2 」
  - NTP 接続状態 「 接続中」または「切断中」 ※NTP 接続状態が表示されるようになりました

**音声出力機能付きLED表示器【DP-1S】**

TOP | 今すぐ表示 | イベント設定 | スケジュール設定 | 待機画面設定 | 設定変更 | 動作履歴 | 再起動 | ファイル更新 | 解析情報

今すぐ表示    イベント設定    スケジュール設定    待機画面設定

設定変更    動作履歴    再起動    ファイル更新    解析情報

• HomeSeismoからのコマンド受信中には操作を行わないでください。

### 情報表示

#### ネットワーク情報

IPアドレス	192.168.1.120
サブネットマスク	255.255.255.0
MACアドレス	00:10:43:10:07:57

#### システム情報

シリアル番号	1600000
表示アプリケーション	DP-1S_1.0.3
システムアプリケーション	A2LED 0.0.2 (2012-11-08 17:00:02)
システム	Fri Mar 25 17:18:07 JST 2011
NTP接続状態	接続中

← この表示を確認

Copyright(C) 2014 A2 corp.All Rights Reserved.

## (2)コネクタシールの貼り付け

バージョンアップによりインターフェイス部接点の一部のサポートが開始されるため、バージョンアップを行う端末に、配布のコネクタ説明シールの貼り付けをお願いします。

サポートを開始するのは、接点出力の C.OUT1 と C.OUT2 です。


ホームサイズモからのガイダンス発報時にのみ、動作します。

放送機器と連動することが可能です。

- ① DP1S 裏側のインターフェイス収納箇所のフタを取ります。  
以下指定の 2 箇所にそれぞれコネクタシールを貼り付けてください。



<貼付けサンプル>

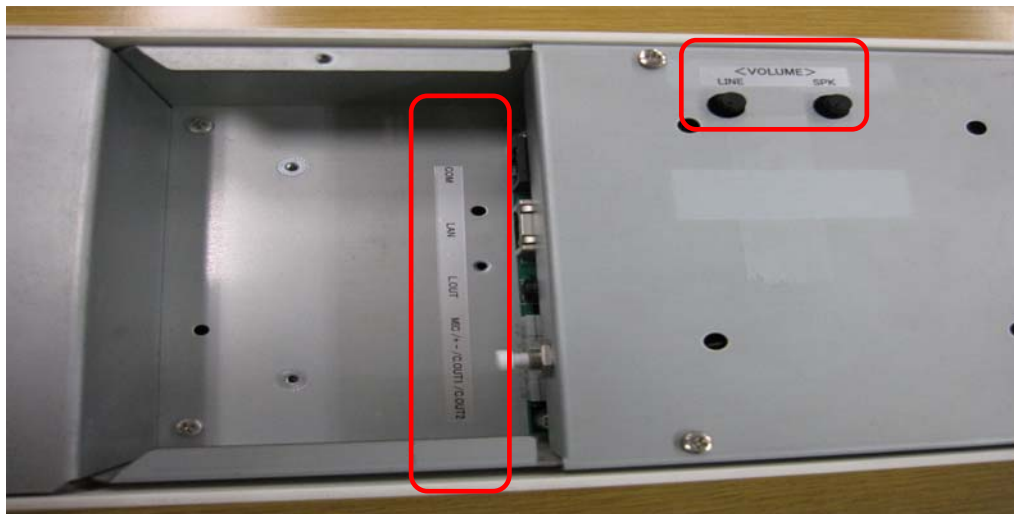

作業は以上です。