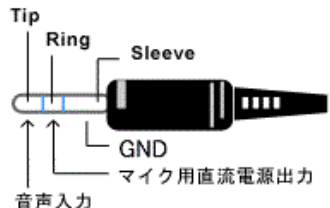
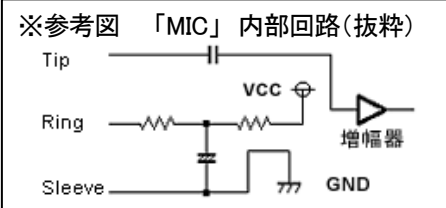


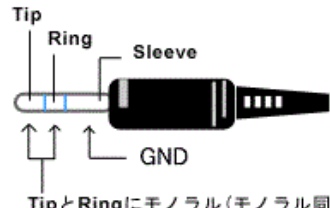
お詫びと訂正

この度は LANdeVOICE PBSP をご購入頂きありがとうございます。
取扱説明書 (Ver.ma3) の P.70 に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記の内容に差し替えて頂きますようお願い申し上げます。

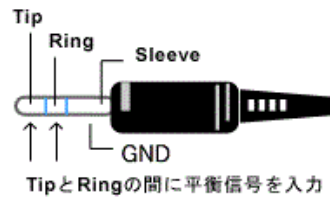
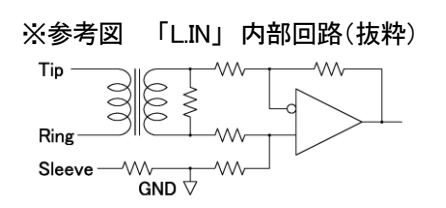
「MIC」コネクタの仕様

入力端子	3.5φ ミニジャック(3 極)	
入力方式	コンデンサマイク方式	
端子部アサイン	 <p>Tip Ring Sleeve GND ↑ 音声入力 ↑ マイク用直流電源出力</p>	<p>※参考図 「MIC」 内部回路(抜粋)</p>  <p>Tip Ring Sleeve VCC GND 増幅器</p>

「L. OUT」コネクタの仕様

出力端子	3.5φ ミニジャック(3 極)	
出力レベル	最大 0dBs	
出力方式	LINE 出力、非平衡	
接続機器の推奨入力インピーダンス	1KΩ 以上	
端子部アサイン	 <p>Tip Ring Sleeve GND ↑ TipとRingにモノラル(モノラル同一信号)の音声出力</p>	
備考	電源付きスピーカーユニットでは左右同一(同相信号)の音声が出力する	

「L. IN」コネクタの仕様

入力端子	3.5φ ミニジャック(3 極)	
入力レベル	最大 0dBs	
入力方式	LINE 入力、平衡	
入力インピーダンス	600Ω、トランスによるアイソレーション入力	
端子部アサイン	 <p>Tip Ring Sleeve GND ↑ TipとRingの間に平衡信号を入力</p>	<p>※参考図 「L.IN」 内部回路(抜粋)</p>  <p>Tip Ring Sleeve GND</p>
備考	接続機器が非平衡の場合、Ring に接続機器の基準電圧(GND)、Tip に音声を入力してください 入力アンプにゲイン(アッテネータ)はない(増幅率 0dB)	

「PAGING MIC」コネクタの仕様

入力端子	5P ロック付丸型コネクタ
推奨マイク	TOA 社製 PM-660U(コネクタ加工が必要。弊社オプション品)